



現場の様々な
段差を解消!

KARUSLO
SYSTEM かるスロ システム



最大耐荷重
1.23t



作業効率UPと安全性の高いスロープシステム

**工具不要！
高さ調整機能**

様々な段差に89～250mm
まで、片脚ずつ高さ調節可能。

**専用架台で
連結拡張可能**

専用架台連結で最大500mm
までの段差に対応。

**持ち運びラクラク
超軽量コンパクト**

アルミ製なので移動や輸送もラクラク。
5段積みまで重ねて収納が可能。

KARUSLO

■HSZN50SUA

サイズ：500(W)×955(L)×89~250(H)mm

本体重量：16.1kg


最大耐荷重：1.23t

縦・横
連結可

工具不要
高さ調整
ハンドル



MAX
250
~
89
mm

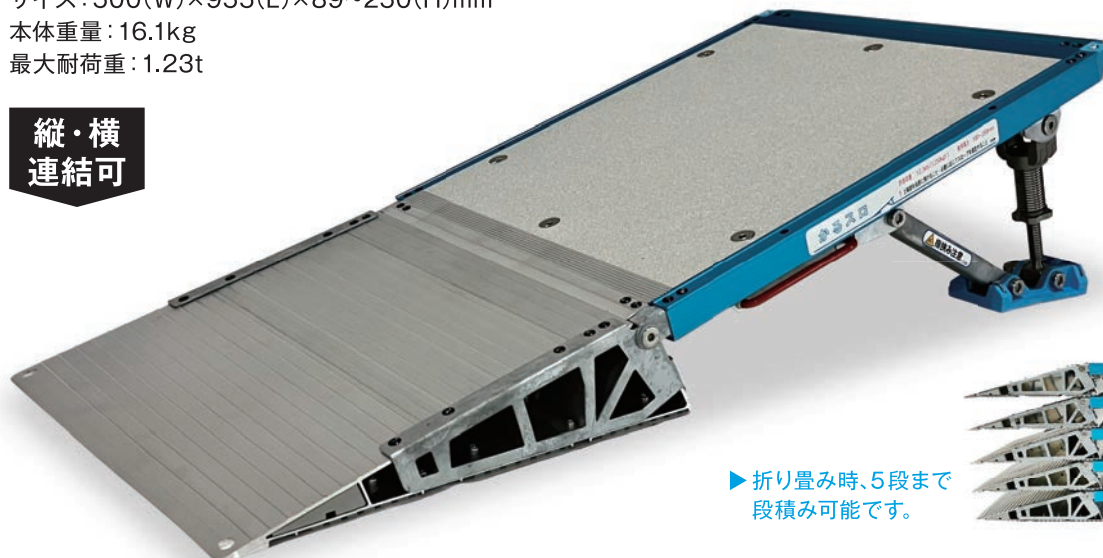


▶ 折り畳み時、5段まで
段積み可能です。



片脚ずつ高さ調整可能
様々な段差に対応できます。



持ち運びラクラク
取っ手付きなので移動が容易です。

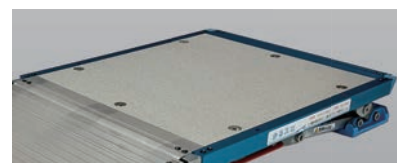

簡便な交換
天面は独立してボルト固定しているため、
面版のみの交換が可能です。

専用架台

SIZE
3-TYPE

縦・横
連結可



最大耐荷重：1.23t

■HSZND515

サイズ：505(W)×508(L)×156(H)mm／本体重量：11.5kg

■HSZND520

サイズ：505(W)×508(L)×200(H)mm／本体重量：12.6kg

■HSZND525

サイズ：505(W)×508(L)×250(H)mm／本体重量：13.6kg



KARUSLO
+
専用架台

「KARUSLO」と「専用架台」
を合わせて使用することで
最大高さ500mmの
段差まで対応します。

■ 製品に関するお問い合わせは当社まで

 **株式会社 成和興産**



〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野298-1 山崎第3ビル
TEL：048-688-9883 FAX：048-688-4165

○注意事項

- 耐荷重を超える状態、集中荷重での使用はしないでください。
- 必ず平らな場所に設置してください。
- 段差の上部に先端プレートが確実に乗った状態で使用してください。
- 駆動輪のある車両を使用する際は、アンカーボルトで固定して使用してください。
- 改造はしないでください。
- 改良の為、予告無く仕様を変更する場合があります。