





- 一体式で組立スピーディー。保管時は省スペースです。
- 天板は最長 1,800mm まで伸長可。障害物をかわして設置できます。また最短は 1,400mm で狭いスペースにも有効です。
- 背面側 (昇降不可) の枠角度は 80° (昇降側は 72.5°) 壁面に近づけて身を乗り出さずに作業ができます。
- 横板との組み合わせで、さらに作業スペースを広げることができます。



横板連結例  
● 接側ガード(SCD)  
● セーフティガード(SGS-810)

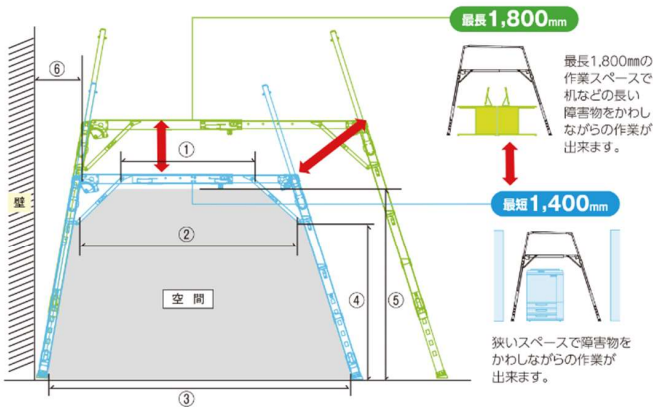

|   | CDE-14-4      | CDE-18-4      |
|---|---------------|---------------|
| ① | 910 ~ 1,310   |               |
| ② | 1,497 ~ 1,897 |               |
| ③ | 1,904 ~ 2,483 | 2,067 ~ 2,646 |
| ④ | 731 ~ 1,091   | 1,064 ~ 1,424 |
| ⑤ | 967 ~ 1,328   | 1,301 ~ 1,661 |
| ⑥ | 253 ~ 318     | 312 ~ 377     |

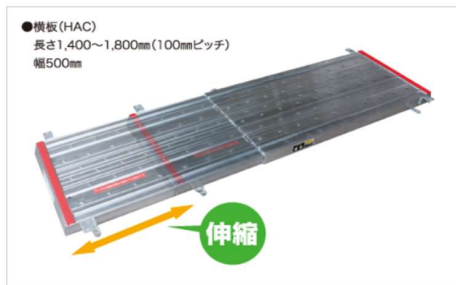

端部感知可能  
● 接側ガード(SCD)  
● セーフティガード(SGS-810)

セーフティガードを装着すれば、側方端部をお知らせすることができます。また、装着したまま折畳み(収納)も可能です。

| 品名 | 型式            | 天板寸法 |               | 天板高さ          | 伸縮ピッチ       | 踏棧幅 | 設置寸法          |               | 収納寸法 |       |     | 質量      | 許容荷重          | 手掛り棒 |
|----|---------------|------|---------------|---------------|-------------|-----|---------------|---------------|------|-------|-----|---------|---------------|------|
|    |               | 幅    | 長さ            |               |             |     | 幅             | 長さ            | 高さ   |       |     |         |               |      |
|    |               | mm   | mm            | mm            | mm          | mm  | mm            | mm            | mm   | mm    | kg  | kN(kgf) |               |      |
| 飛龍 | CDE-14-4 (1型) | 500  | 1,400 ~ 1,800 | 1,057 ~ 1,417 | 72<br>(5段階) | 60  | 795 ~ 883     | 2,055 ~ 2,634 | 818  | 1,750 | 225 | 23.6    | 1.47<br>(150) | 4    |
|    | CDE-18-4 (2型) |      | 1,390 ~ 1,750 | 881 ~ 973     |             |     | 2,219 ~ 2,798 | 876           | 25.1 |       |     |         |               |      |