



# アルミローリングタワー

軽量・組立て簡単。様々な場所にフレキシブルに対応。




枠の接続はパネルジョイント構造。枠の先端が楔形で本体の揺れ軽減。連結もスムーズに行えます。

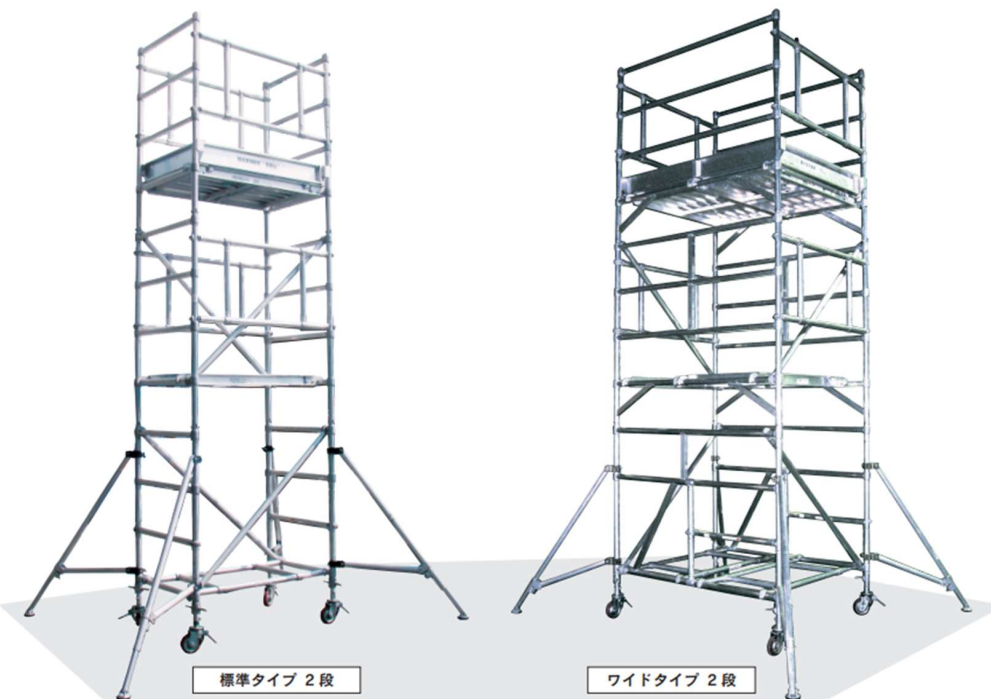

手摺や筋交いはオートロックフックジョイントで、取付・取り外しがワンタッチ。組立・解体も簡単です。



アウトリガーは標準装備。取付が不可能な場合には、オプションの壁当てを使用し、転倒防止処置を行ってください。



枠をずらして組むことができるため、段差がある場所にも設置することができます。(4段除く)

品名	型式	作業床高さ mm	床寸法		枠寸法		全高 mm	質量 kg	許容荷重 kN (kgf)	
			幅 mm	長さ mm	幅 mm	長さ mm				
アルミローリングタワー	標準タイプ	1段	1,825 ~ 2,055 (1,665 ~ 1,895)	660	1,090	750	1,200	2,860 ~ 3,090 (2,700 ~ 2,930)	77.5 (69.1)	1.47 (150)
		2段	3,225 ~ 3,455 (3,065 ~ 3,295)					4,260 ~ 4,490 (4,100 ~ 4,330)	104.3 (95.9)	
		3段	4,625 ~ 4,855 (4,465 ~ 4,695)					5,660 ~ 5,890 (5,500 ~ 5,730)	131.1 (122.7)	
		4段	6,025 ~ 6,255 (5,865 ~ 6,095)					7,060 ~ 7,290 (6,900 ~ 7,130)	164.9 (156.5)	
	ワイドタイプ	1段	1,825 ~ 2,055 (1,665 ~ 1,895)	1,326	1,090	1,500	1,200	2,860 ~ 3,090 (2,700 ~ 2,930)	99.9 (91.5)	
		2段	3,225 ~ 3,455 (3,065 ~ 3,295)					4,260 ~ 4,490 (4,100 ~ 4,330)	138.6 (130.2)	
		3段	4,625 ~ 4,855 (4,465 ~ 4,695)					5,660 ~ 5,890 (5,500 ~ 5,730)	177.3 (168.9)	
		4段	6,025 ~ 6,255 (5,865 ~ 6,095)					7,060 ~ 7,290 (6,900 ~ 7,130)	223.0 (214.6)	

( ) 内はジャッキベース仕様の数値です