
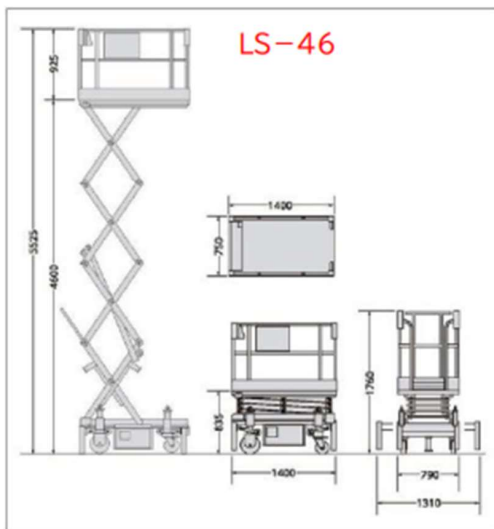


移動と昇降の手軽さと高所作業台の安全性をプラス

免許不要

上昇時に自動でアウトリガー接地

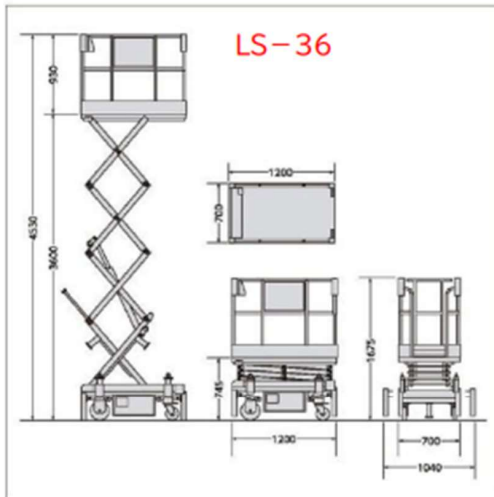

型式	作業台寸法(mm)			作業床高(mm)	設置寸法(mm)			収納寸法(mm)			タイヤ径(φ)	タイヤ素材	自重(kg)	積載荷重(kg)	昇降方式	昇降回数(満充電時)	充電時間
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)							
LS-36	700	1,200	930	745~3,600	1,040	1,200	1,675~4,530	700	1,200	1,675	緑:150(自在) 白:214(固定)	緑:ウレタン 白:ゴム	345	150	自動	50回/日	最大 12時間
LS-46	750	1,400	925	835~4,600	1,310	1,400	1,760~5,525	790	1,400	1,760	緑:200(自在) 白:246(固定)	緑:ウレタン 白:ゴム	460	150	自動	50回/日	最大 12時間