

トラック用アクト支柱



- 荷台上での積み降ろし作業の安全確保に。
- 親網の取付高さは3段階で設定可能です。
- トラックごとに異なる荷台の高さにも対応します。
- ベースの上にタイヤを乗せて固定するため、あおり形状に影響されず、車体にも負荷がかかりません。




1本仕様

品名	部材	寸法	パイプ径	質量
		mm	mm	kg
トラック用アクト支柱 セット	メインパイプ(上)	1,740	48.6	5.2
	メインパイプ(下)	1,600		7.9
	ベース	500×817.5	-	26.3

品名	パイプ径	質量
	mm	kg
アウトリガー	42.7	6.3

トラックスタンション

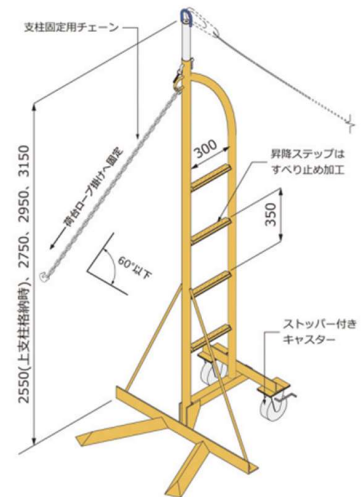

- <用途> あおりのないトレーラー等の荷台からの転落防止仮設材。
- <特長>
- キャスター付のため、移動設置が簡単です。
 - 停車後のタイヤ両脇を挟み設置するため、左右どちらのタイヤにも設置可能です。
 - 荷台への昇降が出来ます。

重量 38kg