



長尺資材を  
“集積・輸送・保管”できる

# DUCT PALLET

ダクトパレット

最大積載量  
**800kg**



約**3m**までの  
長尺資材が入る!

—— メッシュ構造により積載物の視認性が高く、通気性・排水性も抜群な大型パレット ——

## 取出し性向上 左右両開き扉

長辺側上部と短辺側パネルが開閉可能。短辺パネルは左右どちらでも開閉することができます。

## 丈夫で軽量！ 高耐久設計

輸送時や使用しないときは側面のパネルを折りたたんで収納できます。4段まで段積みが可能。

## 専用吊具で 吊上げ可能！


吊上げ対応設計。専用の吊具を使用して吊上げ(揚重)することが可能。

# DUCT PALLET

## TD3010



サイズ: 3,010(W)×1,050(L)×1,750(H)mm  
 本体重量: 175kg  
 最大積載量: 800kg

### 短辺側パネル



▲上下2箇所のロックを外すことで、左右どちらでも扉を開くことができます。

折り畳み時、4段まで段積み可能です。▶

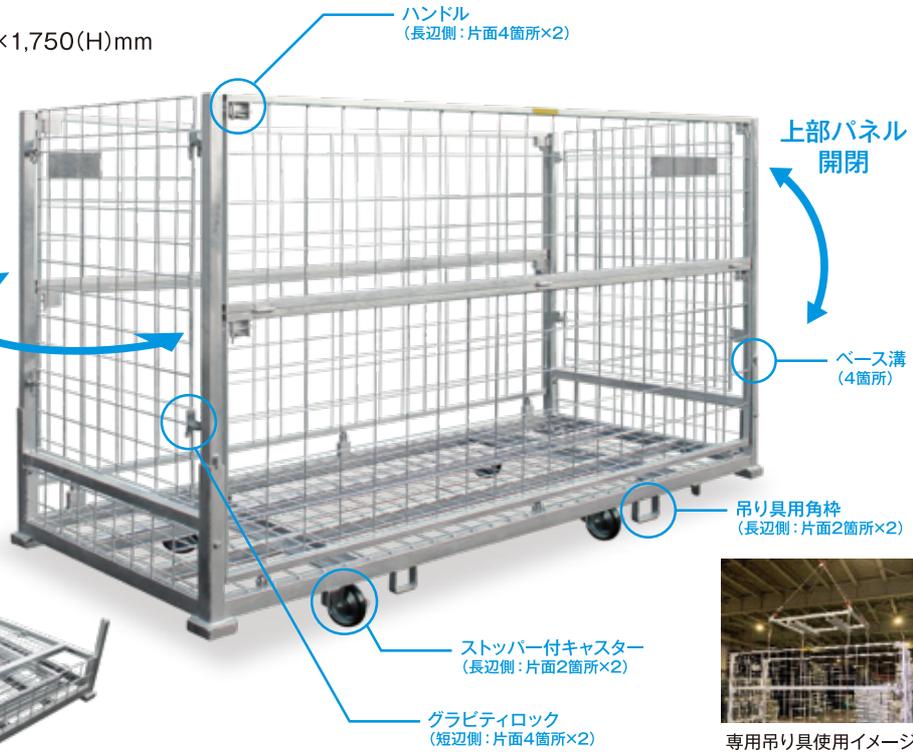

専用吊り具使用イメージ (TT3010)

## DUCT PALLET 組み立て方法



1 車輪のストッパーをロックします。



2 短編側パネル2面を立てます。




3 ベース溝に確実に差し込みます。



4 長辺側パネル (後折り) 2面を立てます。



5 4箇所のハンドルをロックします。

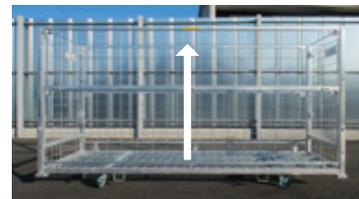

6 長辺側パネル (先折り) 2面を立てて完成です。

■製品に関するお問い合わせは当社まで

 株式会社 成和興産



〒337-0042 埼玉県さいたま市見沼区南中野298-1 山崎第3ビル  
 TEL: 048-688-9883 FAX: 048-688-4165

### ○注意事項

- 組立、折りたたみの際は手や足の挟み込みに注意してください。
- 最大積載質量、折りたたみ積み重ね段数を厳守してください。
- ご使用前に、破損や変形等がないかご確認ください。
- ご使用の際は金具やハンドルロックを必ず確認してください。
- 吊上げの際は、専用の吊り具と指定する規格のワイヤーロープをご使用ください。
- 移動しないときは車輪のストッパーをロックしてください。
- 傾斜地での使用は厳禁です。