

マキシムベース




◀四辺を囲む感知ロッド
感知ロッドを手がかり棒に装備することにより、設置・収納が簡単



◀垂直に設置する手がかり棒
手がかり棒を床材に対し垂直に設置することにより、有効作業面積が拡大



◀55mm の大型ステップ
55mm 幅の大型ステップを採用し、安定性が向上

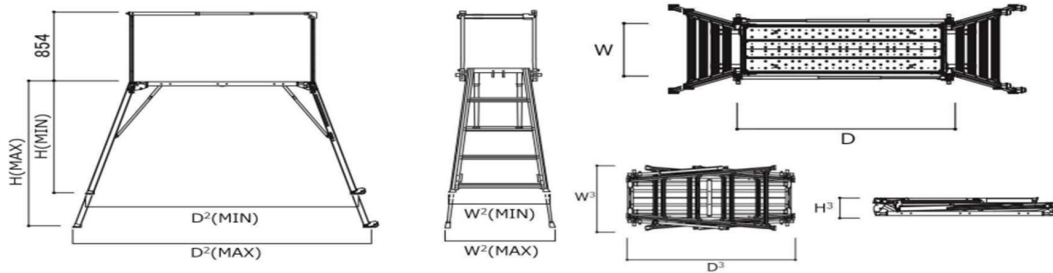

品番	天板有効寸法(mm)		作業床高さ(mm)	ピッチ (mm)	設置寸法(mm)		収納寸法(mm)			手がかり棒	質量 (kg)	許容荷重 (kN)
	W	D			W2	D2	W3	D3	H3			
CSG18TCR 感知ロッド付	500	1,540	1,355~1,755	50	826~914	2,453~2,683	830	1,610	201	有 (感知ロッド仕様)	30.2	1.47
CSG15TCR 感知ロッド付			1,040~1,440		757~845	2,273~2,502	818		202			
CSG10T 手掛け棒付			725~1,125		689~776	2,092~2,321	749	1,634	153	4本	21.9	